




Conti® MineraBiolit W

Vopsea mata silicatica de interior, rezistenta la spalare, pentru vopsirea peretilor si plafonelor

Descrierea produsului

Proprietati

Vopsea silicatica de dispersie pentru pereti interiori conform DIN 18363, al. 2.4.1. Deosebit de potrivita pentru vopsirea peretilor si plafonelor cu suprafete minerale, tapeti cu fibra aspra, acoperiri vechi cu vopsele silicaticice sau minerale precum si pentru vopsiri mate de dispersie. Utilizabila in toata zona locuita precum si pentru ingrijirea monumentelor, putere mare de acoperire si prelucrare usoara. Fara solventi, amine si amoniac, fara conservanti, ca urmare cu miros foarte redus, ecologica si hipoalergenica.

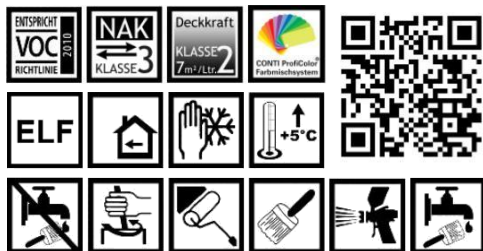

- alb ca zapada
- prelucrare usoara
- difuzie ridicata
- Acoperire foarte buna



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Rezistenta la frecare umeda*	Clasa 3
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire*	2 la 7 m ² /l
Marimea ambalajelor	12,5 l	Grad de luci*	Mat < 10 E (85°)
Consum [1]	8 m ² /l - 125 ml/m ²	Granulatie maxima*	fina <100 µm
Greutate specifica	Circa 1,483 g/cm ³	Cod produs F+L	M-SK01
Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Proportia VOC este de maxim 30 g/l.
		Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300

[1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.

[2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.

[3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie

(conform VdL)

Silicat de potasiu cu stabilizare organica, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi,

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata

Adecat pentru orice suprafata interioara pregatita conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetii si trebuie sa va asigurati ca sunt indeplinite cerintele solicitate. In cazuri dificile solicitati consultanta; Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3.1.1 si fisele tehnice BFS corespunzatoare. Acoperiti cu grija suprafetele care nu trebuie vopsite.

Suprafete Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® MineraPlus**.

puternic absorbante

Vopsele de dispersie rezistente, mate si vopsiri ale tencuielilor din rasini

In cazul suprafetelor neabsorbante si a celor neminerale prevopsiti pentru remineralizare cu **Conti® Silco WP Grund LF** sau cu **Conti® Fassadengrund P**. Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 026210360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 1/3 - Revizia: noiembrie 2014



Informatii tehnice

Conti® MineraBiolit W

Vopsea mata silicatica de interior, rezistenta la spalare, pentru vopsirea peretilor si plafonelor

*Tencuieli din gips
apartinand grupei
de mortare IV*

Pe tencuieli intarite: vopsirea de baza cu **Conti® Silco WP Grund LF**. Tencuielile moi din gips se intaresc cu **Conti® Uni Tiefgrund**. Tencuielile din gips cu strat sinterizat trebuie slefuite si aspirate. Vopsire de baza cu **Conti® Uni Tiefgrund**. Dupa uscarea completa vopsire intermediara cu **Conti® Silco WP Grund LF**.

*Tencuieli
argiloase
Placi de carton din
gips*

O vopsire de baza cu **Conti® MineraPlus**.

*Placi de
constructie din
gips*

Se netezesc bavurile prin slefuire. Vopsire de baza cu **Conti® Uni Tiefgrund**. Dupa uscarea completa vopsire intermediara cu **Conti® Silco WP Grund LF**.

Vopsire de baza cu **Conti® Silco WP Grund LF**.

*Taoeti pe baza de
celuloza si
tesatura de fibra
de sticla*

Vopsire de baza cu **Conti® Silco WP Grund LF**.

*Tapeti nevopsiti
din fibra aspra*

**Colorarea
materialului**

Se vopsesc fara vreun tratament prealabil. In cazul tapetilor de hartie cu relief si imprimeu trebuie realizata o vopsire de proba.

Aplicare

Cu ajutorul **Conti ProfiColor®** sau cu pasta de colorare adecvata. Vopselele si concentratele de colorare trebuie verificate inainte de utilizare daca sunt adecvate. Concentratii prea mari modifica proprietatile specifice si luciul.

Observatie

In multe cazuri acopera intr-un singur strat, diluat cu maxim 5-10% **Conti® MineraPlus**. **Conti® MineraBiolit W** poate fi aplicat prin vopsire, roluire si stropire. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. Adecvat pentru aplicare prin stropire airless (diametrul diuzei minim 0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C.

Atentie: poate ataca suprafetele ceramice si sticla! Suprafetele din sticla, piatra naturala, clincher, ceramica si metal aflate in imediata apropiere a suprafetei de vopsit trebuie acoperite cu grija. Protejati pielea si ochii de stropirea cu vopsea. Eventualele prelingeri trebuie spalate imediat in stare proaspata cu multa apa.

**Prelucrabilitate
/ Timpi de
uscare**

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata si revopsibila dupa cateva ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

**Curatarea
uneltelor**

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuia curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

**De respectat
in mod
special**

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. In cazul nuantelor mai inchise se poate obtine o nuanta mai deschisa a suprafetei printr-o solicitare mecanica (zgarire), recomandam utilizarea produsului **Conti® TeknoClean®**. In cazul suprafetelor ce prezinta dungii la incidenta luminii recomandam utilizarea produsului **Conti® Silan**. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Informatii tehnice

Conti® MineraBiolit W

Vopsea mata silicatica de interior, rezistenta la spalare, pentru vopsirea peretilor si plafoanelor

- Indicatii speciale** Protejati pielea si ochii de stropirea cu vopsea! Eventualele prelingeri trebuie spalate imediat in stare proaspata cu multa apa. Pastrati produsul astfel incat copii sau u aiba acces la acesta. In cazul contactului cu ochii sau pielea curatati imediat cu multa apa. In cazul aplicarii prin procedeul de stropire nu inspirati ceata. In cazul utilizarii in interior asigurati o aerisire si ventilatie corespunzatoare. Nu permiteti sa ajunga in canalizare, ape sau in pamant. Alte indicatii gasiti in fisa de date de securitate UE.
- Eliminare** Resturile uscate cu sistemul **REMA®-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoiul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deșeurilor (cod deșeu 08 01 12).
- Consultanta** In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de suprafete si tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau telefon: +49 (0) 208 9948-156.
Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941045505> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).
- Observatie** Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com
Cod produs: 026210360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com
Pagina: 3/3 - Revizia: noiembrie 2014