




Informatii tehnice

Conti® OptiMatt

Vopsea mata monostrat, rezistenta la solicitari, pentru vopsiri cu rezistenta la frecare ale peretilor si plafonelor

Descrierea produsului

Proprietati Vopsea mată de dispersie, monostrat, rezistenta la frecare, mata, miros redus, fara solventi si plastifianti. Capacitate de difuzie, ecologica. Prelucrare usoara, cu stropire redusa, cu putere mare de acoperire.

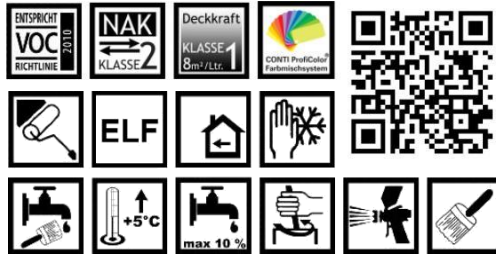

- alb ca zapada
- prelucrare usoara
- difuzie ridicata
- Acoperire foarte buna



Date tehnice

Forma de livrare	Alba	Rezistenta la frecare umeda *	Clasa 2
Domeniul de utilizare	Interior	Raport de contrast/clasa puterii de acoperire *	1 la 8 m ² /l
Marimea ambalajelor	12,5 l	Grad de luciuri *	Mat < 5 E (85°)
Consum [1]	8 m ² /l - 125 ml/m ²	Granulatie maxima *	fină <100 µm
Greutate specifica	Circa 1,483 g/cm ³	Cod produs F+L	M-DF01
Pastrare [2]	In loc racoros si uscat circa 1 an	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010). Proportia VOC este de maxim 30 g/l.
		Cod deseu [3]	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)

* Date conform DIN EN 13300
 [1] Valorile indicate privind consumul sunt valori orientative neobligatorii per proces de lucru pe o suprafata neteda. Valorile exacte ale consumului trebuie determinate printr-o vopsire de proba pe constructia ce urmeaza a fi vopsita, dupa realizarea lucrarilor de pregatire.
 [2] A se pastra in ambalajul original, nedeschis. A se inchide bine dupa utilizare.
 [3] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din meniul Indicatii/Eliminare!

Compozitie (conform VdL) Dispersie de material plastic, dispersie de stiroacrilat, dioxid de titan, talc, creta, caolin, aditivi, conservanti, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona si benzisotiazolinona

Date privind utilizarea si aplicarea

Suprafata Adecvat pentru orice suprafata interioara pregatita conform cerintelor. Suprafata trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, lipsita de ulei si grasimi. Suprafetele trebuie pregatite conform cerintelor, adecvat tipului lor si trebuie grunduite corespunzator. Inainte de aplicare trebuie verificat printr-o vopsire de proba daca materialul este adecvat suprafetei si trebuie sa va asigurati ca sunt indeplinite cerintele solicitate. In cazuri dificile solicitati consultanta; Respectati VOB, Partea C, DIN 18363, al. 3. Respectati VOB, Partea C, DIN 18363 al. 3.1.1 si fisele tehnice BFS corespunzatoare.

Suprafete Amorsati suprafetele puternic absorbante cu **Conti® Uni Tiefgrund** sau puternic absorbante **Conti® Puracryl Tiefgrund**.

Suprafete In cazul suprafetelor neabsorbante prevopsiti cu **Conti® Puracryl WP Grund**.
neabsorbante Suprafetele netede, lucioase, trebuie asprite in prealabil.

Colorarea materialului Cu ajutorul **Conti ProfiColor®** sau cu pasta de colorare adecvata. Vopselele si concentratele de colorare trebuie verificate daca sunt adecvate. Concentratii mai mari modifica proprietatile specifice

Aplicare Pe cat posibil se va aplica nediluat. In functie de suprafata si prelucrare se poate adauga la vopsirea de baza max. 10% apa, la vopsirea finala max. 5% apa.

Conti® OptiMatt poate fi aplicat prin vopsire, roluire si stropire. Adecvat pentru aplicare prin stropire airless (diametrul duzei minim 0,5 mm). Temperatura materialului, a aerului ambient si a suprafetei minim 5°C.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12

Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Cod produs: 027090360514

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55

Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Pagina: 1/2 - Revizia: septembrie 2016



Informatii tehnice

Conti® OptiMatt

Vopsea mata monostrat, rezistenta la solicitari, pentru vopsiri cu rezistenta la frecare ale peretilor si plafondurilor

Prelucrabilitate / Timpi de uscare

La 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50% suprafata devine uscata si revopsibila dupa cateva ore. Complet uscata si incarcabila dupa circa 3 zile. In cazul in care vremea este racoroasa, umeda si in cazul unor grosimi mai mari ale stratului pastrati timpi de uscare mai lungi.

Curatarea uneltelor

In timpul pauzelor de lucru pastrati uneltele in material sau sub apa. Dupa utilizare dispozitivele de lucru trebuia curatate imediat cu apa, se pot utiliza eventual detergenti.

Indicatii

De respectat in mod special

Realizarea lucrarilor trebuie facuta cu respectarea celor mai noi norme precum si a celor mai noi fise tehnice corespunzatoare. Prin colorare sunt posibile abateri fata de datele tehnice. In vederea evitarii depunerilor materialul trebuie aplicat ud-ud. In cazul nuanțelor mai inchise se poate obtine o nuanta mai deschisa a suprafetei printr-o solicitare mecanica (zgarire), recomandam utilizarea produsului **Conti® TeknoClean®**. In cazul suprafetelor ce prezinta dungi la incidenta luminii recomandam utilizarea produsului **Conti® Silan**. In cazul aplicarii prin stropire airless materialul trebuie bine amestecat si cernut. Petele cauzate de reparatiile suprafetelor depind de multi factori si de aceea nu se pot evita. (Fisa tehnica BFS nr. 25).

Indicatii speciale

Nu permiteti accesul copiilor la acest produs. Contine 1,2-benzisotiazol-3(2H) on; -amestec din: 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-on + 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Poate provoca reactii alergice.

Eliminare

Resturile uscate cu sistemul **REMA®-System!** pot fi eliminate si ca deseuri de materiale de constructii cu codul 17 07 01 sau la gunoierul menajer. Resturile lichide trebuie eliminate cu respectarea prescriptiilor autoritatilor privind eliminarea deseurilor (cod deșeu 08 01 12).

Consultanta

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de suprafete si tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau telefon: +49 (0) 208 9948-156.

Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941088908> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Observatie

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Administratia

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Vanzari Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

