

PURACRYL TIEFGRUND

Grund hidrosol fără solvenți pentru exterior și interior

Descrierea produsului

Caracteristici

Grund hidrosol nepigmentat pe bază de dispersie de acrilat pentru exterior și interior. Fără solvenți și plastifianți, neinflamabili. Pătrundere ridicată cu stabilizare foarte bună a substraturilor și reducere a absorbției. Fără miros de miros, difuzibil, diluabil în apă, ecologic.


Domeniul de aplicare

Potrivit pentru toate suprafețele care apar la vopsirea fațadelor sau a pereților interiori, în special pentru tipurile de tencuială a grupelor de mortar II și III, beton, cărămidă, fibrociment și gips-carton. Acest lucru nu se aplică tencuieiilor de gips și plăcilor vitrate.



Solutii profesionale „Facute cu cap”

- o gama larga de aplicatii
- extrem de fin, cu capacitate mare de aplicare
- pentru nivelarea și întărirea straturilor de bază

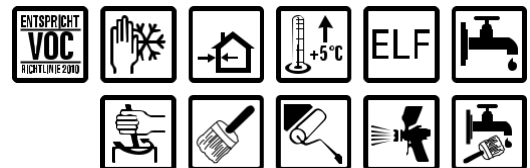

Date Tehnice

Domeniul de aplicare	Interior si exterior	Depozitare ²	racoros si uscat aprox. 1 an
Forma de livrare	incolora la uscare	Cod Produs F+L	BSW20
Marimea ambalajelor	1, 5 & 10 L	Valoare limita EU-VOC	(Cat. A/a): 30 g/l VOC (2010) Proportia VOC-este de max. 30 g/l.
Greutate specifica	ca. 1,030 g/cm ³	Cod dese ³	17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)
Consum ¹	ca. 50 - 300 ml/m ²		

1 Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare neobligatorii pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare. 2 Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 3 Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!!

Compoziție (conform VdL)

Copolimer acrilat, sticlă de apă de potasiu, apă, aditivi, conservanți: metilizotiazolinonă și benzizotiazolinonă

PURACRYL TIEFGRUND

Grund hidrosol fără solvenți pentru exterior și interior

Pregatirea substratului

Substratul

Substraturile trebuie să fie cât mai uscate. Îndepărtați praful, grăsimile și învelișurile vechi care nu aderă ferm, spălați complet vopselele de lipici.

Substraturile trebuie să fie lipsite de murdărire, săruri, eflorescențe, infestări fungice, straturi de bob de sinterizare și făină și alte substanțe de separare, fără decolorare și decolorare a incluziunilor străine. Pentru a curăța suprafețele contaminate, vă recomandăm să folosiți detergent pentru fațade Conti® pentru pretratare. Acoperirile vechi existente trebuie verificate pentru a se potrivi, aderența și capacitatea de încărcare. VOB, Partea C, DIN 18363, fișa tehnică și fișa tehnică corespunzătoare BFS, fiecare în ultima versiune, trebuie respectate! Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui strat de testare. În caz de îndoială, solicitați sfatul specialistului.

Pentru fixarea vopselelor vechi, cretoase, poroase, pentru șlefuirea tencuielilor, betonului, gips-cartonului și gips-cartonului. Potrivit, de asemenea, pentru nisip-var, cărămidă și cărămizi și tencuieli din grupa de mortar II - IV.

Nu este potrivit pentru grupa de mortar I. Utilizați numai suprafețe izolate de subsol cu pete de nicotină, apă sau vapori de copt. Același lucru este valabil și pentru tencuiala și zidărie, unde sărurile de fier pot provoca apariția petelor maronii..

În funcție de sezon și de condițiile de temperatură, lăsați tencuiala nouă să se usuce netratată timp de cel puțin 2 până la 4 săptămâni. Tencuielile de var CS I > 1,0 N / mm² (P Ic) și tencuielile ușoare minerale permit uscarea netratată timp de cel puțin 4 săptămâni.

Substraturi slab absorbante

Pe substraturi ușor absorbante, diluați până la 30% cu apă. Reglați cantitatea de apă adăugată astfel încât să nu se creeze nicio peliculă de grund strălucitoare. Șlefuiți zonele lucioase existente până la un finisaj mat înainte de acoperire.

Substraturi neabsorbante

Vă recomandăm să utilizați Conti® Puracryl WP Grund pentru substraturi neabsorbante. Grosiți suprafețele netede și strălucitoare în prealabil..

Prelucrare

Setarea Materialului

Se agită bine înainte de utilizare și se închide din nou după utilizare.

Pe substraturi ușor absorbante, diluați până la 30% cu apă. Reglați cantitatea de apă adăugată astfel încât stratul de grund să nu pară strălucitor.

Aplicare

Periați, rulați sau pulverizați. Curățați instrumentele cu apă imediat după utilizare.

Cerinte

Acoperiți cu atenție sticla, piatra naturală, clincher, ceramică și suprafețe metalice în imediata apropiere a lucrării de vopsire. Protejați pielea și ochii de stropile de vopsea. Orice murdărie trebuie spălată imediat cu multă apă când este proaspătă.

Revizuire/ Uscare

Poate fi vopsit după câteva ore la 23 ° C și 50% umiditate relativă. Pe vreme rece și umedă și straturi groase, respectați un timp de uscare corespunzător mai lung.

Curatarea sculelor

Păstrați uneltele în material sau sub apă în timpul pauzelor de lucru. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare, eventual folosind lichid de spălat.

Indicatii

De retinut in mod special

VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 2.2.1, fișele de informații corespunzătoare BFS, fișele de date de siguranță corespunzătoare ale UE!

Înainte de aplicarea stratului de acoperire, adecvarea materialului / substratului trebuie verificată cu ajutorul unui strat de testare. Obțineți sfaturi în cazuri dificile.

Instructiuni speciale

A nu se lasa la indemana copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, spălați imediat și bine cu apă. Nu inhalați ceața de vopsea atunci când aplicați prin pulverizare. Pentru utilizare în interior, asigurați o ventilație bună. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, pe căile navigabile sau în sol.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate CE.

Conține 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă + 2-metil-2H-izo-tiazol-3-onă (3: 1). Poate provoca reacții alergice.

Eliminare

Eliminați reziduurile lichide ținând cont de reglementările oficiale privind eliminarea deșeurilor (cod de deșeuri nr. 08 01 12).

PURACRYL TIEFGRUND

Grund hidrosol fără solvenți pentru exterior și interior

Consultanta Tehnica

In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de suprafete si tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau telefon: +49 (0) 208 9948-156.

Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe <http://produkte.conticoatings.com/4005941040753> sau cu Smartphone-ul (scanati codul QR).

Nota

Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrării si utilizării produselor noastre, aceste date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre clientii produselor noastre.

Web-Links

Fise date securitate

https://files.conticoatings.com/SDB_PuracrylTiefgrund.pdf

Pliante cu date tehnice

https://files.conticoatings.com/TM_PuracrylTiefgrund.pdf

https://files.conticoatings.com/TM_PuracrylWPGGrund.pdf

https://files.conticoatings.com/TM_Fassadenreiniger.pdf